

moules DLPlus 32 x 16 et 40 x 16

profilés et accessoires de cheminement

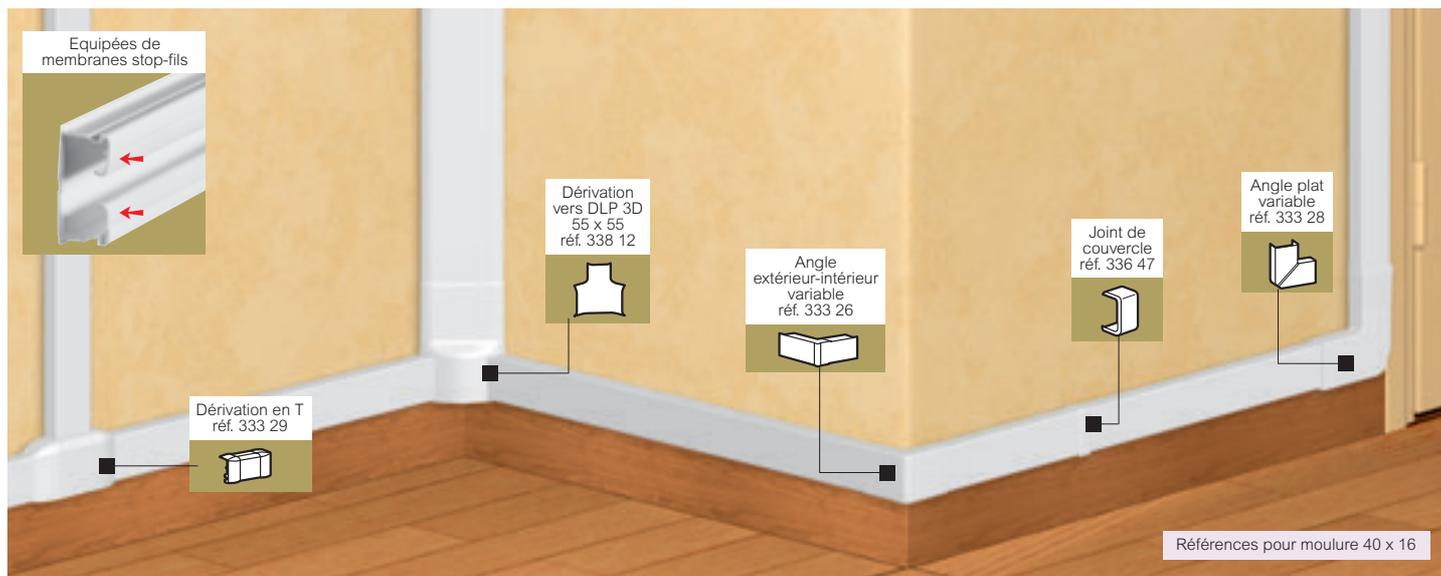


Tableau de choix (p. 760)
Principes d'installation (p. 765)

Emb.	Réf.	Moules stop-fils
		Agréées NF C 68-104 Equipées d'un dispositif de maintien des câbles intégré
60 ⁽¹⁾ 48 ⁽¹⁾	32 x 16 308 04 40 x 16 333 21	Sans cloison centrale Long. 2,10 m Long. 3 m
48 ⁽¹⁾ 36 ⁽¹⁾	300 21 333 22	Avec cloison centrale Long. 2,10 m Long. 3 m
30 ⁽¹⁾	306 77	Réhausse Pour utilisation en plinthe des moules Long. 2,10 m Couleur marron

Emb.	Réf.	Boîtes de dérivation pour moules DLPlus
		Couleur blanche
10	303 16	Dim. : 75 x 75 x 35 mm
10	303 26	Dim. : 110 x 110 x 50 mm
10	303 36	Dim. : 150 x 150 x 65 mm

Emb.	Réf.	Accessoires de cheminement
10	32 x 16 312 07 40 x 16 312 08	Embout
10	333 25 333 26	Angle intérieur-extérieur variable
10	333 27 333 28	Angle plat variable
10	333 30	Dérivation en T à plat
10	333 29	Dérivation en T à plat et sur deux plans (mur et plafond)
10	338 12	Dérivation vers DLP 3D 55 x 55, réf. 323 02 (p. 806)
5	338 22	Dérivation vers DLP 3D 80 x 80, réf. 323 04 (p. 807)
20	336 47	Joint de couvercle
10	304 18	Joint d'isolation mural découpable Long. 5 m



Guide-câble marron 40 x 16

voir p. 763

(1) Nombre de mètres contenus dans l'emballage